

LEO+ LIFT SERİSİ

1500VA


6 Dakikada Otomatik Kapanma

Mikroişlemci Kontrolü

IEC Soket



ARKA PANEL

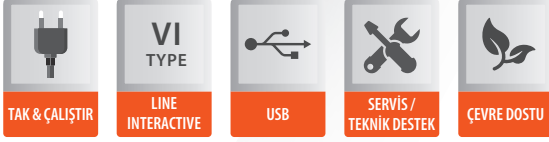

GENEL ÖZELLİKLER

- LED ekran
- Opsiyonel LCD ekran (lütfe sorunuz)
- Mikroişlemci tabanlı dijital kontrol
- Voltaj stabilizasyonu için AVR'yi yükseltin ve alçaltın
- Otomatik frekans algılama
- Geniş giriş voltajı aralığı
- Açılışta kendi kendini test etme
- Cold start
- Şebeke gücü geri geldiğinde otomatik yeniden başlatma
- Kısa devre, akü aşırı şarj / aşırı deşarj, aşırı yük, dalgalanma korumaları

- Evirici çıkış voltajının şebeke voltajıyla aynı faza sahip olmasını sağlamak için ana şebeke fazını otomatik takip ederek transfer süresini ve tepe dalgalanmasını azaltır.
- Akıllı akü yönetimi: akü ömrünü uzatmak için akü sıcaklık kompanzasyonu; şarj süresini kısaltmak için üç aşamalı şarj
- KAPALI modda otomatik şarj
- Opsiyonel yüksüz kapatma
- Opsiyonel RS232 / USB iletişim bağlantı noktası ve RJ11 / RJ45 koruması (lütfe sorunuz)
- Otomatik güvenlik kapatması: sistem alarmı ve PC ile iletişim kuran RS232 veya USB arayüzü ile otomatik Açma/Kapama (opsiyonel / lütfe sorunuz)

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	LEO+ 1500L
Güç	1500 VA 900W
GİRİŞ	
Gerilim	100/110/120 V : 80 ~150VAC; 220/230/240 V: 162 ~295 VAC (145 ~ 295 VAC opsiyonel)
Frekans	50Hz / 60Hz $\pm$ %10 (otomatik algılama)
ÇIKIŞ	
Gerilim	100/110/120 VAC $\pm$ %10 veya 220/230/240 VAC $\pm$ %10
Frekans	50Hz / 60Hz $\pm$ %1 (otomatik algılama)
Dalga şekli	Şebeke modu: saf sinüs dalgası; Akü modu: simüle edilmiş sinüs dalgası
Tranfer süresi	Tipik 8 ms, 10 ms maks.
AKÜ	
DC Gerilim	24V
Dahili akü	12V 9.0Ah x 2
Şarj süresi	6 ~ 8sa
GENEL	
Korumalar	Kısa devre, akü aşırı şarjı, aşırı deşarj, aşırı yük, dalgalanma
Haberleşme	USB/RS232 (opsiyonel / lütfen sorunuz)
Bağıl nem	20 ~ %90 RH @ 0 ~ 40°C (yoğunlaşmasız)
Gürültü seviyesi	$\leq$ 45dBA (1m)
Net/Brüt ağırlık (kg)	11.3 / 11.7
Boyutlar (GxDxY) (mm)	125 x 320 225
Paketli boyutlar (GxDxY) (mm)	180 x 390 x 295
Miktar / 20 fit konteyner	1000 adet